

- Code d'identification unique du produit type: Poêle à granulés de bois. CORDOBA CANALIZABLE GLASS.  
Produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4: CC.
- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: Poêle à granulés de bois.
- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5: -  
**Ecoforest- Biomasa Ecoforestal de Villacañas S.L.U, Polígono Industrial – A Pasaxe, Calle 15 - Nº22 – Parcela 139, 36316 – VÍncios – Gondomar – España.**
- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'Annexe V du RPC: Système 3.
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: CEIS CEE/034/14-1 + (CEE/070/14).
- Performances déclarées.


Caractéristiques essentielles.	Performances.	Spécifications techniques harmonisées.
<b>Sécurité incendie.</b>		
Réaction au feu.	A1 SE (sin ensayo).	EN 14785:2007
Distance par rapport aux matériaux combustibles.	Distances minimas en cm. Trasera = 20. Lateral = 20. Delantera = 150. Superior = 100.	EN 14785:2007
Risque de chute de combustible en ignition.	<b>Conforme.</b>	EN 14785:2007
Émission de produits de combustion nominale /réduite.	<b>CO (13% O<sub>2</sub>)</b> 0,02 % / 0,03 %	EN 14785:2007
Température de surface.	<b>Conforme.</b>	EN 14785:2007
Sécurité électrique.	<b>Conforme.</b>	2006/95/CE
Compatibilité électromagnétique.	<b>Conforme.</b>	2004/108/CE
Aptitude au nettoyage.	<b>Conforme.</b>	EN 14785:2007
Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminées / fumées).	<b>Conforme.</b>	EN 14785:2007
<b>Puissance thermique / Rendement énergétique.</b>		
Puissance thermique nominale / réduite.	12 kW / 5 kW	EN 14785:2007
Rendement énergétique nominale / réduite.	<b>η</b> 88 % / 87,8 %	EN 14785:2007
Température des fumées à la puissance calorifique nominale / réduite.	<b>T</b> 172 °C / 108 °C	EN 14785:2007

- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par: Marcos Baquero. Responsable Industriel Ecoforest.

Le 28/04/2017 à VÍncios – Gondomar.

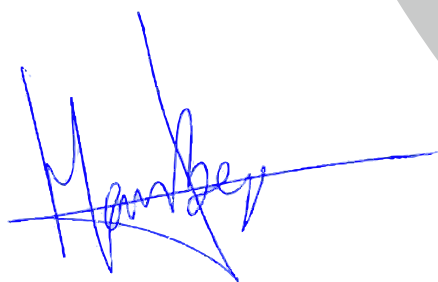


Biomasa Ecoforestal  
de Villacañas S.L.U.  
B-27.825.934  
Polígono Industrial A Pasaxe,  
Calle 15, nº 22, Parcela 139  
36316 VÍncios/GONDOMAR  
TL-34-986262184  
FAX:34-986262186