

- Código de identificación único del producto tipo: Estufa de aire. KIEV INSERT.
Producto de la construcción, conforme al artículo 11, párrafo 4: GN.
- Uso o usos previstos del producto de la construcción, conforme a la especificación técnica armonizada aplicable, como prevista por el fabricante: Estufa de aire.
- Nombre, razón social o marca depositada y dirección de contacto del fabricante conforme al artículo 11 párrafo 5: **-Ecoforest-Biomasa Ecoforestal de Villacañas S.L.U, Polígono Industrial – A Pasaxe, Calle 15 - Nº22 – Parcela 139, 36316 – Víncios – Gondomar – España.**
- El o los sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, conforme al anexo V del Reglamento N°305/2011: Sistema 3.
- En el caso de la declaración de prestaciones en relación con un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: CEIS CEE/068/14-3.
- Prestaciones declaradas.


| Características esenciales. | Prestaciones. | Especificaciones técnicas armonizadas. |
|---|--|--|
| Seguridad contra incendio. | | |
| Reacción al fuego. | A1 SE (sin ensayo). | EN 14785:2007 |
| Distancia en relación a materiales combustibles. | Distancias mínimas en cm. Trasera = 20. Lateral = 40. Delantera = 150. Superior = 250. | EN 14785:2007 |
| Riesgo de explosión del combustible en el encendido | Conforme. | EN 14785:2007 |
| Emisión de productos de combustión nominal / reducida. | CO (13% O₂) 0,02 % / 0,04 % | EN 14785:2007 |
| Temperatura de la superficie. | Conforme. | EN 14785:2007 |
| Seguridad eléctrica. | Conforme. | 2006/95/CE |
| Compatibilidad electromagnética | Conforme. | 2004/108/CE |
| Aptitud para la limpieza. | Conforme. | EN 14785:2007 |
| Resistencia mecánica (para soportar un conducto de chimenea / humos). | Conforme. | EN 14785:2007 |
| Potencia Térmica / Rendimiento Energético. | | |
| Potencia térmica nominal / reducida. | 16 kW / 7,5 kW | EN 14785:2007 |
| Rendimiento energético nominal / reducido. | η 90 % / 92 % | EN 14785:2007 |
| Temperatura de humos a la potencia calorífica nominal / reducida. | T 176 °C / 103 °C | EN 14785:2007 |

- Las prestaciones del producto identificadas en los puntos 1 y 2 son conformes a las prestaciones declaradas indicadas en el punto 8.

La presente declaración de prestaciones se expide bajo la única responsabilidad del fabricante.

Firmado por el fabricante y en su nombre por: Marcos Baquero. Responsable Industrial Ecoforest.

El 28/04/2017 en Víncios – Gondomar.

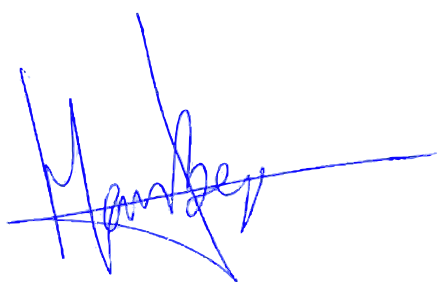


Biomasa Ecoforestal
de Villacañas S.L.U.
B-27.825.934
Polígono Industrial A Pasaxe,
Calle 15, nº 22, Parcela 139
36316 Víncios/GONDOMAR
TL-34-986262184
FAX:34-986262186